산업통상부 | 보도자료 | APEC 2025 KOREA

보도시점 2025. 10.30.(목) 11:00 < 10.31.(금) 조간 > 배포 2025.10.30.(목)

아동용 섬유제품, 눈 마사지기 등 63개 제품 리콜명령

- 국표원, 1,100개 제품 안전성 조사 결과 발표 -

산업통상부 국가기술표준원(원장 김대자, 이하 국표원)은 안전기준 부적합률이 높거나 화재 등 사고 빈도가 높아 중점관리품목으로 지정·관리 중인 아동용 섬유제품, 전지 등 75개 품목, 1,100개 제품에 대해 안전성조사를 실시한 결과, 안전기준에 부적합한 63개 제품에 대해 '수거 등의 명령(이하 "리콜명령")'을 내렸다고 밝혔다.

이번에 리콜명령 처분한 63개 제품은 어린이제품 42개, 생활용품 14개, 전기용품 7개이며, 어린이제품으로는 코드 및 조임끈 기준이 부적합한 아동용 섬유제품(15개), 납, 방부제, 붕소 등 유해물질 기준치를 초과한 완구(6개), 어린이용 가죽제품(5개), 어린이용 우산 및 양산(4개), 유모차(2개) 등이다.

생활용품으로는 온열 허용온도 기준을 초과한 눈 마사지기(4개), 레이저 등급을 초과한 휴대용 레이저용품(2개), 충격흡수성이 부적합한 롤러스포츠 보호장구(1개), 브레이크 제동력이 부적합한 킥보드(1개) 등이며, 전기용품으로는 온도상승 부적합, 과충전 시험 부적합 등으로 화재 위험이 있는 직류전원장치(2개), 전지(1개), 전기찜질기(1개) 등이다.

국표원은 이번에 리콜명령한 63개 제품의 시중 유통을 차단하기 위해 제품안전정보센터(www.safetykorea.go.kr) 및 소비자24(www.consumer.go.kr)에 제품정보를 공개하고, 전국 26만여개의 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 "위해상품판매차단시스템(upss.gs1kr.org)"에 등록하였다.

김대자 국가기술표준원장은 "이번에 리콜명령한 제품이 시중에 유통되지 않도록 리콜사업자의 리콜이행 여부를 철저히 점검하고, 아울러, 현재 진행 중인 겨울용품에 대한 안전성조사를 차질 없이 추진하여 12월에 발표하는 등 제품안전관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

담당 부서	제품안전정책국 제품시장관리과	책임자	과 장	최형기 (043-870-5420)
		담당자	연구관	박순영 (043-870-5427)

대한민국 정책브리핑
APEC 2025 KOREA 10.27.~11.1. 경주
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 1 **리콜제품 언론공개 개요**

□ 공개 개요

○ 목적: 보도자료에 대한 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상 촬영 기회 등 제공

○ 일시/장소: 2025.10.30.(목) 13:30 ~ 15:00 / 한국제품안전관리원

* 상세주소: 서울시 서초구 매헌로 16, 17층


○ 공개제품: 안전성조사 결과 리콜명령 처분된 63개 제품

□ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30~15:00	90′	○ 리콜대상 제품 촬영	· 언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

□ 약도

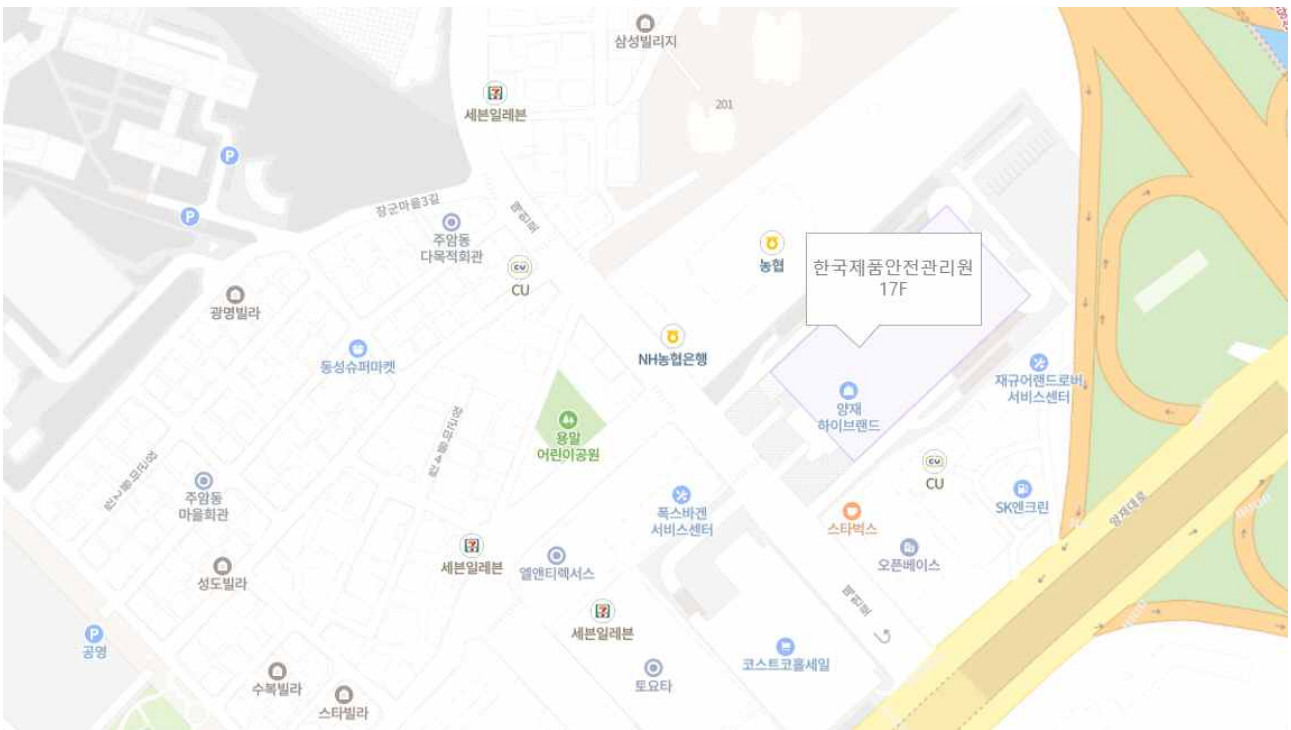

붙임 2 **조사개요 및 리콜명령 제품**

□ 조사 개요

○ 조사기간 : 4개월('25.7 ~ '25.10)

○ 조사대상 : 75개 품목, 1,100개 제품

구분	어린이제품	생활용품	전기용품
조사제품	18개 품목, 602개 제품	24개 품목, 148개 제품	33개 품목, 350개 제품
리콜명령	42개 제품	14개 제품	7개 제품

※ 리콜 비율이 높은 중점관리품목, 야외 활동 및 가을 수요 품목 등

○ 주요 시험항목 : 온도상승, 과충전, 유해물질 검출 등

□ 리콜명령 제품

〈 어린이제품 : 42개 제품 〉

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분) 인증번호	부적합 내용
1	아동용 섬유제품 (15개)	㈜ 제이스타일 코리아	(상품명) 아이러브제이 떡볶이 후드 방모 코트 JTWOU02(수입)	○코드 및 조임끈 부적합 -부위: ① 토글 루프, ② 고정 루프, ③ 플랫루프 -측정값 :① 토글이 루프에 사용됨, ② 고정루프 :27.0 cm, 27.0 cm, 28.0 cm, 28.0 cm, ③ 플랫루프 :8.3 cm, 8.5 cm -기준치 :① 토글은 자유단이 없는 조임끈 또는 장식성 코드에만 사용될수 있음. ②&③ 의복을 잠그기 위해 의복으로부터 빠져 나온 루프 또는 고정된 나비리본의 루프 등 고정루프는 원주가 7.5 cm 이하. 벨트 루프처럼 의복으로부터 빠져나오지 않는 플랫루프는 의복에 부착된 고정 지점 사이의 길이가 7.5 cm 이하 ○노닐페놀 기준치 1.4배 초과 -부위: 회색 겉감 원단 -측정값: NPEO 148.1 mg/kg -기준치: 총 합 100 mg/kg 이하
			-	
2		㈜브랜드웍스 코리아	(온라인) 코튼 바시티 가디건(수입)	○노닐페놀 기준치 ①1.4배, ②2.9배 초과 -부위: ① 흰색/ 빨강색 겉감 원단, ②흰색/ 빨강색 손목단&목둘레&끝단 원단 -측정값: ①NPEO 140.9 mg/kg, ②NPEO 291.4 mg/kg -기준치: 총 합 100 mg/kg 이하
			-	

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분) 인증번호	부적합 내용
3		㈜당당	(품번) KKMMCA01 /(상품명) KIDS BREATH COOL MESH CAP(제조) -	ㅇ폼알데하이드 기준치 1.7배 초과 -부위: 메쉬 원단(주황) -측정값: 134 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
4		주식회사 몬드(MOND)	(품번) C51KN01 /(상품명) 해브 스트라이프 니트 가디건(제조) -	ㅇ총 납 기준치 378.8배 초과 -부위: 지퍼 몸통/ 이음새/ 손잡이 노랑색 코팅 -측정값: 34 099.5 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하 ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 조임끈 -측정값 :① 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bar tacking) 되어있지 않아 의복에 부착되어 있지 않음. ② 조임끈 자유단 있음. -기준치 :① 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함. ② 3.3.1 조임끈에는 자유단이 있어서는 안 된다.
5		보핀	(품번) BNT2402OT02 /(상품명) 퓨어 라이트 윈드브레이커 자켓(제조) -	ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: ① 조임끈, ② 후드조임끈, ③ 고정되어 있지 않은 토글 -측정값 : ① 빗장막음 봉 (bar tacking) 되어 있지 않음 ② 유아복(3세 이상 ~ 7세이하) 머리 부분에 조임끈 있음 ③ 돌출되어 나온 루프는 없으나 토글이 의복에 고정되어 있지 않음. -기준치 : ① 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함 ② 유아복은 머리, 목, 가슴상단 부분에 조임끈이나 기능성 코드가 있으면 안됨 ③ 자유단이 없는 조임끈이 사용된 의복의 경우는 의복의 개구부를 최대로하고 바닥에 평평하게 놓았을때 돌출되어 나온 루프가 없어야 하고 자유단이 없는 조임끈의 길이를 조절하기 위해 사용된 토글은 의복에 고정되어 있어야 함
6		도트엔도트	(상품명) 유아동 패턴 스냅백(제조) -	ㅇ폼알데하이드 기준치 1.9배 초과 -부위: 내측테이프(화이트) -측정값: 145 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
7		주식회사 안다르	(상품명) 주니어 에어스트 파라슈트 팬츠(여)(수입) -	ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 발목 스트링 -측정값: 조임끈에 빗장막음 봉(bar tacking) 되어 있지 않아 의복에 부착되어 있지 않음. -기준치: 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분) 인증번호	부적합 내용
8		㈜런레빗	(온라인) 아트 피그먼트 팬츠(제조) -	ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 하의 조임끈 -측정값: 조임끈에 빗장박음봉(bar tacking) 되어있지 않음 -기준치: 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함
9		파운데이션23	(온라인 상품명) Kids Core Logo Hoodie Heather(제조) -	ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 모자 조임끈 -측정값: 조임끈에 빗장박음봉(bar tacking) 되어있지 않음 -기준치: 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함
10		㈜티앤에이치	(품번) K23PTU53 /(상품명) 스톤 카고 팬츠(카키)(제조) -	ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 허리끈 -측정값: 쪼임끈에 빗장막음 봉(bar tacking) 안되어 있음, 자유단 길이 3.4 cm - 기준치: 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함. 의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 길이는 20 cm 이하
11		(주)아르시	(품번) 3P2K2D0S42 /(상품명) 위티자수 오버핏 후디(제조) -	ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 조임끈 -측정값: ① 쪼임끈에 빗장막음 봉 (bar tacking) 되어있지 않음. ② (머리, 목, 가슴상단 부분) 조임끈에 자유단이 존재 -기준치: ① 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함. ② (머리, 목, 가슴상단 부분) 조임끈에는 자유단이 있어서는 안됨
12		주식회사 하이드어웨이	(상품명) 키즈) 베이직 슬림 팬츠(제조) -	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 7.1배 초과 -부위: 고분자-단추 -측정값: DIBP 0.71 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
13		㈜ 세영아이엔씨	(온라인) 면 와이드 이지 팬츠 03115521(수입) -	ㅇ코드 및 조임끈 부적합 -부위: 허리 조임끈 자유단 -측정값: ① 28.2 cm, ② 27.8 cm -기준치: 20 cm 이하
14		주식회사 에스원트레이딩	(상품명) 더블 슬라이더 책가방_B5S031(수입) -	ㅇ총 납 기준치 ①1.3배, ②1.3배, ③1.2배 초과 -부위: ①지퍼몸통 은색 금속, ②지퍼이음새 은색 금속, ③지퍼손잡이 은색 금속 -측정값: ①134.2 mg/kg, ②131.4. mg/kg, ③125.1 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분) 인증번호	부적합 내용
15		주식회사 토박스랩	(품번) SNSCE31CBG01 /(상품명) 컬러 스마일 백(수입) -	ㅇ프탈레이트계 가소제 1.3배 초과 -부위: 초록/ 검정색 코팅 (겉감) -측정값: 총 합 0.13 % (DEHP 0.098 %, DIDP 0.032 %) -기준치: 총 합 0.1 % 이하
16	완구 (6개)	미래와 사람	슬라임(수입) CB064R4086-4001 (인증모델: 슬라임)	ㅇ방부제(MIT, CMIT, MIT + CMIT) 부적합 및 방부제(Formaldehyde(free) 기준치 2.6~3.1배 초과 -부위: ①기타-슬라임(노랑), ②기타-슬라임(파랑), ③기타-슬라임(하양), ④기타-슬라임(분홍), ⑤기타-슬라임(보라), ⑥기타-슬라임(연두) -측정값: ①MIT 1.68 mg/kg, CMIT 21.55 mg/kg, MIT + CMIT 23 mg/kg, Formaldehyde(free) 0.133 % ② CMIT 1.93 mg/kg, MIT + CMIT 2 mg/kg, Formaldehyde(free) 0.159 % ③ MIT 1.14mg/kg ,CMIT 13.13 mg/kg, MIT + CMIT 14 mg/kg, Formaldehyde(free) 0.144 %, ④ MIT 1.64 mg/kg, CMIT 16.67 mg/kg, MIT + CMIT 18 mg/kg, Formaldehyde(free) 0.155 %, ⑤ MIT 1.60 mg/kg, CMIT 15.76 mg/kg, MIT + CMIT 17 mg/kg, Formaldehyde(free) 0.144 %, ⑥ Formaldehyde(free) 0.147 % -기준치: 방부제(MIT, CMIT, MIT + CMIT) 사용되지 않을 것, 방부제(Formaldehyde(free)) 0.05% 이하
17		토이파크	인생 슬라임(수입) CB064R676-0005 (인증모델: 슬라임)	ㅇ붕소 기준치 ① 6.2배, ② 6.4배, ③ 6.5배, ④ 6.2배, ⑤ 6.2배, ⑥ 6.1배, ⑦6.4배, ⑧6.3배, ⑨ 6.1배 초과 -부위: ① 슬라임펄투명진파랑, ② 슬라임펄투명빨강, ③ 슬라임펄투명주황, ④ 슬라임펄투명노랑, ⑤ 슬라임펄투명민트, ⑥ 슬라임펄투명파랑, ⑦ 슬라임펄투명분홍, ⑧ 슬라임펄투명보라, ⑨ 슬라임펄투명 -측정값: ① 1863.1 mg/kg, ② 1943.3 mg/kg, ③ 1951.9 mg/kg, ④ 1879.2 mg/kg, ⑤ 1874.9 mg/kg, ⑥ 1855.2 mg/kg, ⑦ 1932.0 mg/kg, ⑧ 1899.3 mg/kg, ⑨ 1847.6 mg/kg -기준치: 300 mg/kg 이하
18		미정아트	액체괴물(수입) CB061R8672-5001 (인증모델: 액체괴물)	ㅇ방부제(Formaldehyde(free)) 기준치 1.2배 초과 -부위: 슬라임투명 -측정값: 방부제(Formaldehyde(free)) 0.061 % -기준치: 방부제(Formaldehyde(free)) 0.05 % 이하

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분) 인증번호	부적합 내용
19		㈜레인보우팬시	칼라링2(수입) CB061R3186-1001 (인증모델: 칼라링2)	ㅇ붕소 기준치 ① 6.1배, ② 5.9 배, ③ 5.7배, ④ 5.8배, ⑤ 5.8배, ⑥ 5.6배 초과 -부위: ① 슬라임진분홍, ② 슬라임펄진금색, ③ 슬라임펄연두, ④ 슬라임펄파랑, ⑤ 슬라임펄분홍, ⑥ 슬라임펄보라 -측정값: ① 1832.9 mg/kg, ② 1788.2 mg/kg, ③ 1718.4 mg/kg, ④ 1743.1 mg/kg, ⑤ 1750.8 mg/kg, ⑥ 1686.4 mg/kg -기준치: 300 mg/kg 이하
20		(주) 토이세븐	catch ball(수입) CB064R3538-1001 (인증모델: catch bal)	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 134.8배 초과 -부위: 비닐투명(파일연결부) -측정값: DEHP 13.481 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
21		퍼레이드월드 (PARADE WORLD)	(온라인) 대만교복 졸업사진컨셉 어린이할로윈 상견니 좀비 코스튬 의상 키즈 아동 코스프레 옷(수입) CB067T046-2001 (인증모델: 학생좀비, 닌자)	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 13.7배 초과 -부위: 단추(하양) -측정값: 1.37 % (DBP 1.372), -기준치: 총 합 0.1 % 이하
22	어린이용 가죽제품 (5개)	㈜토박스코리아	(품명) ANIKA 가죽제품(수입) -	ㅇ총 납 함유량 기준치 3.1배 초과 -부위: 은색-금속(큐빅고정금속) -측정값: 318 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
23		새끼발바닥	(품명) 베이비솔(BABYSOLE) 신발(제조) -	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 277.4 배 초과 -부위: 노랑-코팅(뒷축) -측정값: DEHP 27.74 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 ㅇ총 납 함유량 기준치의 25.5 배초과 -부위: 노랑-코팅(뒷축) -측정값: 2 300 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하
24		㈜쓰리제이	PK7301BK(수입) -	ㅇ프탈레이트계 가소제 12.6배 초과 -부위: (갑피) 유광검정색/유광흰색 코팅 -측정값: 총 합 1.268 % (DEHP 1.165 %, DINP 0.103 %) -기준치: 총 합 0.1 % 이하
25		리틀다이애나	(온라인) Amy Beige(제조) -	ㅇ총 납 기준치 ① 2.8배, ② 2.4배 초과 -부위: ① 아이보리색 깔창 코팅, ② 아이보리색 안감 코팅 -측정값: ① 2058.6 mg/kg, ② 2019.8 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하
26		㈜스텝케어	(제품명) 샌디-화이트 /(품번)TTMSBUSC01 (AESAN1-505)(수입) -	ㅇ총 납 기준치 ① 152.2배, ② 127.6배 초과 -부위: ① 코팅연갈색/갈색/흰색안감, ② 코팅민트주머니 -측정값: ① 13701 mg/kg, ② 11484 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분) 인증번호	부적합 내용
27	어린이용 우산 및 양산 (4개)	주식회사 제이인터내셔널코리아	(제품명) 아이다움 살색토끼 캐릭터 어린이 안전 우양산(수입) -	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 192.3배 초과 -부위: 노랑투명-플라스틱(메인봉 상단고무) -측정값: DEHP 0.82, DBP 18.41 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
28		(주)와일드캣	(제품명) 아띠빠스 빛 반사띠 안전 아기우산(수입) -	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 523.8배 초과 -부위: 손잡이 고리 연질플라스틱(투명) -측정값: DBP 52.320 %, DEHP 0.047 %, DIBP 0.015 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
29		㈜오픈한	품번: o25pr04g(수입) -	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 241.4배 초과 -부위: 연질플라스틱투명 -측정값: DEHP 24.140 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
30		주식회사 에르모어	(제품명) ECL 아동안전우산_A (곰돌 베이지)(수입) -	ㅇ프탈레이트계 가소제 354배 초과 -부위: 고분자-상단고리(링) -측정값: DEHP 3.09 %, DBP 32.31% -기준치: 총 합 0.1 % 이하
31	어린이용 자전거 (3개)	㈜ 오투휠스	DIEGO MG(DIEGO MG16/18)(수입) CB091R045-501 (인증모델: DIEGO MG)	ㅇ총 카드뮴 기준치 1.9배 초과 -부위: 필름투명MIX(표시사항스티커윗면) -측정값: 145 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 113.8배, ② 106.9배, ③ 69.7배 초과 -부위: ① 필름투명MIX(레버주의스티커윗면), ② 필름투명MIX(표시사항스티커윗면), ③ 필름투명MIX(제조연월스티커) -측정값: ① DEHP 11.113 %, DINP 0.268 %, ② DEHP 10.699 %, ③ DEHP 6.970 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
32		㈜랜드웨이스포츠	RSZ1405(BMW KIDS BIKE 14")(수입) CB091R025-0003 (인증모델: RSZ1405(BMW KIDS BIKE 14")	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 5.4배 초과 -부위: 연질플라스틱검정(핸들스템중심부) -측정값: DIBP 0.512 %, DEHP 0.005 %, DINP 0.027 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
33		몽벨로(monvelo)	몽벨로 레인보우(어린이자전거) MV-2202(수입) CB091R010-2002 (인증모델: 몽벨로 레인보우(MV-2202)	ㅇ총 납 기준치 499.2배 초과 -부위: 코팅진풀색(금속) -측정값: 44935 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하
34	유모차 (2개)	㈜엘앤제이코리아	맘마카트 데일리(수입) CB132R070-4001 (인증모델: MAMACART DAILY)	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 205.2배 초과 -부위: 연질플라스틱(USB 포트 커버 검정) -측정값: DEHP 3.758 %, DBP 2.342 %, DINP 14.361 %, DIBP 0.060 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 ㅇ총 납 기준치 9.7배 초과 -부위: 연질플라스틱(USB 포트 커버 검정) -측정값: 977 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분) 인증번호	부적합 내용
35		유아마블	GS-ML-1(수입) CB131R308-3001 (인증모델: GS-ML-1)	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 166.7배 초과 -부위: 검정-코팅(발받침코팅) -측정값: DEHP 15.54, DINP 1.13 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
36	유아용 섬유제품 (2개)	올더데이	아기 곰돌이 챙모자 코튼 베어 가을 / 매쉬아이보리(제조) CB014R2114-4001 (인증모델: 유데이지 유아챙모자)	ㅇ폼알데하이드 기준치 3.6배 초과 -부위: 원단2-겉감(베이지메쉬) -측정값: 73 mg/kg -기준치: 20 mg/kg 이하
37		비앤케이어페럴	용용이모자_베이지_FREE(수입) CB014R2185-5001 (인증모델: 모자)	ㅇ폼알데하이드 기준치 ① 2.6배, ② 8.6배, ③ 4.9배 초과 -부위: ① 원단베이지겉감, ② 원단흰색땀테이프, ③원단흰색바이어스 -측정값: ① 53.8 mg/kg, ② 172.1 mg/kg, ③ 98.8 mg/kg -기준치: 20 mg/kg 이하
38	어린이용 가구 (2개)	㈜엠에이치앤코	(온라인 상품명) ON 듀이 키즈소파(수입) -	ㅇ프탈레이트계 가소제 306.1배 초과 -부위: (쇼파커버 인조가죽) 연갈색 코팅 -측정값: 총 합 30.611 % (DEHP 2.232 %, DINP 28.379 %) -기준치: 총 합 0.1 % 이하
39		베이비캠프㈜	SHB-102(수입) -	ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ①161.3배, ②264.3배 초과 -부위: ①합성가죽진하늘, ②탄성코팅진하늘 -측정값: ①DEHP 16.132 %, ②DEHP 26.438 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
40	어린이용 안경테 및 선글라스 (1개)	구디스	(온라인) 키즈 선글라스 스퀘어 4종 세트(수입) -	ㅇ총 납 기준치 ① 5.7배, ② 5.8배, ③ 3.8배 초과 -부위: ① 케이스 지퍼 몸체 금속, ② 케이스 지퍼 이음새 금속, ③ 케이스 지퍼 손잡이 금속 -측정값: ① 573 mg/kg, ② 589 mg/kg, ③ 386 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
41	어린이 놀이기구 (1개)	조이풀	(온라인) [JYF011] 조이풀 정글짐 실내 놀이터 실내놀이시설(제조) CA021H043-5001A (인증모델: L2103)	ㅇ총 납 기준치 137배 초과 -부위: 미끄럼틀 도료 - 노란색 -측정값: 총 납 12330 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하
42	유아용 삼륜차 (1개)	파피루스	KIDS TRICYCLE(루트라이크)(수입)	ㅇ안전띠(다리 가랑이)의 나비 부적합 -측정값: 24 mm -기준치: 50 mm 이상 ㅇ총 납 기준치 50.8배 초과 -부위: 플라스틱진회색(차양살) -측정값: 5081 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ㅇ프탈레이트계 가소제 기준치 ① 7.2배, ② 236.0배, ③ 176.7배, ④ 300.6배 초과 -부위: ① 플라스틱진회색(차양살), ② 연질플라스틱검정(핸들바),

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분) 인증번호	부적합 내용
			CB071R049-1001 (인증모델: KIDS TRICYCLE)	③ 합성가죽검정(차양), ④ 탄성코팅검정(차양) -측정값: ① DBP 0.007 %, DEHP 0.506 %, DINP 0.212 %, ② DIBP 0.022 %, DBP 0.133 %, DEHP 0.378 %, DINP 23.069 % ③ DEHP 17.670 %, ④ DEHP 30.068 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하

〈 생활용품 : 14개 제품 〉

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분) 인증번호	부적합 내용
43	눈마사지기 (4개)	주식회사 블롬	PPM2701(수입) -	ㅇ온열 허용온도 값 초과 -(부위) 완제품, (측정) 51 ℃, (기준) 50 ℃ 이하 ㅇ이상 운전 온도 기준 초과 -(부위) 완제품, (측정) 53 ℃, (기준) 50 ℃ 이하
44		밍산 유한회사	205(수입) -	ㅇ온열 허용온도 값 초과 -(부위) 완제품, (측정) 59 ℃, (기준) 50 ℃ 이하 ㅇ이상 운전 온도 기준 초과 -(부위) 완제품, (측정) 64 ℃, (기준) 50 ℃ 이하
45		㈜삼신이앤비	SH-ME02(수입) -	ㅇ온열 허용온도 값 초과 -(부위) 완제품, (측정) 57 ℃, (기준) 50 ℃ 이하 ㅇ이상 운전 온도 기준 초과 -(부위) 완제품, (측정) 63 ℃, (기준) 50 ℃ 이하
46		에스와이라이프㈜	Ifan-L20W(수입) -	ㅇ온열 허용온도 값 초과 -(부위) 완제품, (측정) 51 ℃, (기준) 50 ℃ 이하 ㅇ이상 운전 온도 기준 초과 -(부위) 완제품, (측정) 52 ℃, (기준) 50 ℃ 이하
47	휴대용 레이저용품 (2개)	더블라이트 코리아 (D.B.L KOREA	K2 1mw(수입) B463R5052-25001	ㅇ레이저 등급 기준치 초과: -(측정) 조건1 1.52 mW, 조건3 1.53 mW , (기준) 1mW이하이여야 함
48		주식회사 세경인프라	B29SK(수입) (온라인)B463R5046-24002	ㅇ레이저 등급 기준치 초과: -(측정) 조건1, 1.51 mW 조건3, 1.21 mW, (기준) 1mW이하이여야 함
49	롤러스포츠 보호장구 (1개)	레보스타	YD-08(수입) B241R034-23001	ㅇ충격흡수성 부적합 - (부위) 무릅, (측정) 10 kN, (기준) 최대 힘 평균은 6 kN 이하
50	킥보드 (1개)	에이스몰	킥세이프 킥보드 모카베이지(수입) -	ㅇ브레이크 제동력 부적합 -(부위) 풋 브레이크, (측정) 7 mm 초과 이동 (계속 이동함) -(기준) 7 mm 이상 이동하지 않아야 함

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분) 인증번호	부적합 내용
51	전동킥보드 (1개)	주식회사 에이유테크	레드윙 GT 48V(수입) B723R5020-22003	ㅇ최고속도 부적합 -(측정) 41 km/h, (기준) 25 km/h를 넘지 않아야 한다.
52	가구 (1개)	㈜동서가구	(품명) 네오 800 5단 서랍장(제조) -	ㅇ안정성(등분호 하중) 부적합 -(부위) 제품, (측정) 전도됨, (기준) 모든 서랍 내부에 등분포하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것 ㅇ안정성(수직력) 부적합 -(부위) 제품, (측정) 전도됨, (기준) 서랍에 수직력을 가한 상태에서 전도되지 않을 것 ㅇ안정성(벽고정장치) 부적합 -(부위) 제품, (측정) 벽고정장치 미부착 및 미제공, (기준) 벽고정장치가 부착되어있거나 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공될 것
54	산악용 자전거 (1개)	주식회사 예스대현	E2 BIKE_Vol2(수입) B403R5030-20006A	ㅇ차체의 강도(수평하중 피로시험) 부적합 -(측정) 제품 파손 -(기준) 차체에 갈라짐과 파손이 없어야 하며 서스펜션장치가 있는 경우에는 부품의 이탈이 없어야 한다
55	속눈썹 열 성형기 (1개)	주식회사 가온씨엔티	스마트린 속눈썹 열성형기(SL-B01)(수입) -	ㅇ평상온도 상승 부적합 -(부위) 완제품, (측정) 92 ℃ (기준) 표시된 최고온도: 85 ℃ *기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.
56	휴대용 예초기의 날 (1개)	인성툴 (구. 주식회사 백강)	SI-CS10(수입) B703R5076-25001	ㅇ내충격성 부적합 -(측정) 금, 깨어짐, 날 부 떨어짐 발생, (기준) 금이 가거나 깨어지거나 또는 날부가 떨어져서는 안된다.

〈 전기용품 : 7개 제품 〉

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분) 인증번호	부적합 내용
57	직류 전원장치 (2개)	㈜요이치	BT3001X(수입) HU101106-24011	ㅇ공간 및 연면거리 부적합 -(부위) 1차(PCB) - 2차(PCB) 사이 절연거리 미비 -(측정) 공간거리 3.00 mm, 연면거리 3.00 mm -(기준) 공간거리 4.0 mm 이상, 연면거리 5.0 mm 이상
58		㈜로렌텍	RHB-55W(수입) HU101278-24011	ㅇ절연재질 및 요구사항(온도상승) 부적합 -(조건) @AC 99 V, 60 Hz .(부위) T1 coil (측정) 117.5 ℃ (기준) 110 ℃ 이하 .(부위) T1 core (측정) 114.3 ℃ (기준) 110 ℃ 이하 -(조건) @AC 264 V, 60 Hz .(부위) T1 coil (측정) 113.0 ℃, (기준) 110 ℃ 이하

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분) 인증번호	부적합 내용
				.(부위) T1 core (측정) 111.1 ℃, (기준) 110 ℃ 이하
59	전지 (1개)	라이드일렉	RIDE102(제조) ZA10082-23002	ㅇ 과충전 시험 부적합 - 과충전 시험 발화 및 폭발
60	전기찜질기 (1개)	㈜엘즈	PV-F12DC3A(수입) -	ㅇ온도상승 부적합 -(부위) 열선, (측정) 110.0 ℃, (기준) 100 ℃ 이하 -(부위) 표면, (측정) 88.1 ℃, (기준) 85 ℃ 이하
61	온열시트 (1개)	주식회사 킨톤	KT-TH001(수입)	ㅇ 온도상승 부적합 -(부위) 열선, (측정) 127.3 ℃, (기준) 100 ℃ 이하 -(부위) 표면, (측정) 91.3 ℃, (기준) 85 ℃ 이하
62	전기다리미 (1개)	주식회사 에스와이컨텍	Y-816(수입) HU071120-9001	ㅇ온도상승 부적합 -(부위) Supply cord, (측정) 100.1 K, (기준) 50 K 이하
63	전기방석 (1개)	(주)영광하이테크	KOY-001(제조) HH071513-21027	ㅇ온도상승 부적합 -(부위) 표면, (측정) 57.8 ℃, (기준) 50 ℃ 이하