

보도시점 2026.7.23.(목) 11:00
< 7.24.(금) 조간 >

배포 2026. 7. 23.(목)

유아동용 여름의류, 우산·양산 등 53개 제품 리콜명령

- 국표원, 여름용품 등 1,117개 제품 안전성조사 결과 발표

산업통상부 국가기술표준원(원장 김대자, 이하 국표원)은 유·아동용 여름의류, 우산·양산, 물놀이기구 등 여름철 수요가 많은 48개 품목, 1,117개 제품에 대해 안전성 조사를 실시한 결과 안전기준에 부적합한 53개 제품에 대해 수거 등의 명령(이하 “리콜명령”) 조치를 내렸다고 밝혔다.

이번에 리콜명령 처분한 53개 제품은 어린이제품 39개, 생활용품 7개, 전기용품 7개이며, 어린이제품으로는 납·프탈레이트계 가소제 등 유해물질 기준치 등을 초과하여 안전기준에 부적합한 유·아동용 여름의류 등 섬유제품(15개), 우산·양산(6개), 완구(6개) 등이 있다.

생활용품으로는 하중시험 부적합 또는 부력 부적합 등으로 익사사고 위험이 있는 물놀이기구(3개), 스포츠용 구명복(2개) 등이 있으며, 전기용품으로는 온도상승 부적합 또는 외부 단락 등으로 화재 위험이 있는 플러그 및 콘센트(1개), 전지(1개) 등이 있다.

국표원은 이번에 리콜명령한 53개 제품의 시중 유통을 차단하기 위해 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr) 및 소비자24(consumer.go.kr)에 제품정보를 공개하고, 전국 26만여개의 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 “위해상품판매차단시스템(upss.gs1kr.org)”에 등록하였다.

김대자 국가기술표준원장은 “이번에 리콜명령한 제품이 시중에 유통되지 않도록 리콜사업자의 리콜이행 여부를 철저히 점검하고, 아울러, 현재 진행 중인 해외직구 여름용품에 대한 안전성조사 결과를 8월 초에 발표하는 등 여름철 제품안전관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

담당 부서	제품안전정책국	책임자	과 장	최형기 (043-870-5420)
	제품시장관리과	담당자	사무관	홍승우 (043-870-5428)

□ 공개 개요


- 목적: 보도자료에 대한 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상 촬영 기회 등 제공
- 일시/장소: 2026.7.23.(목) 13:30 ~ 15:00 / 한국제품안전관리원
 - * 상세주소: 서울시 서초구 매향로 16, 17층
- 공개제품: 안전성조사 결과 리콜명령 처분된 53개 제품

□ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30~15:00	90'	○ 리콜대상 제품 촬영	· 언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

□ 약도

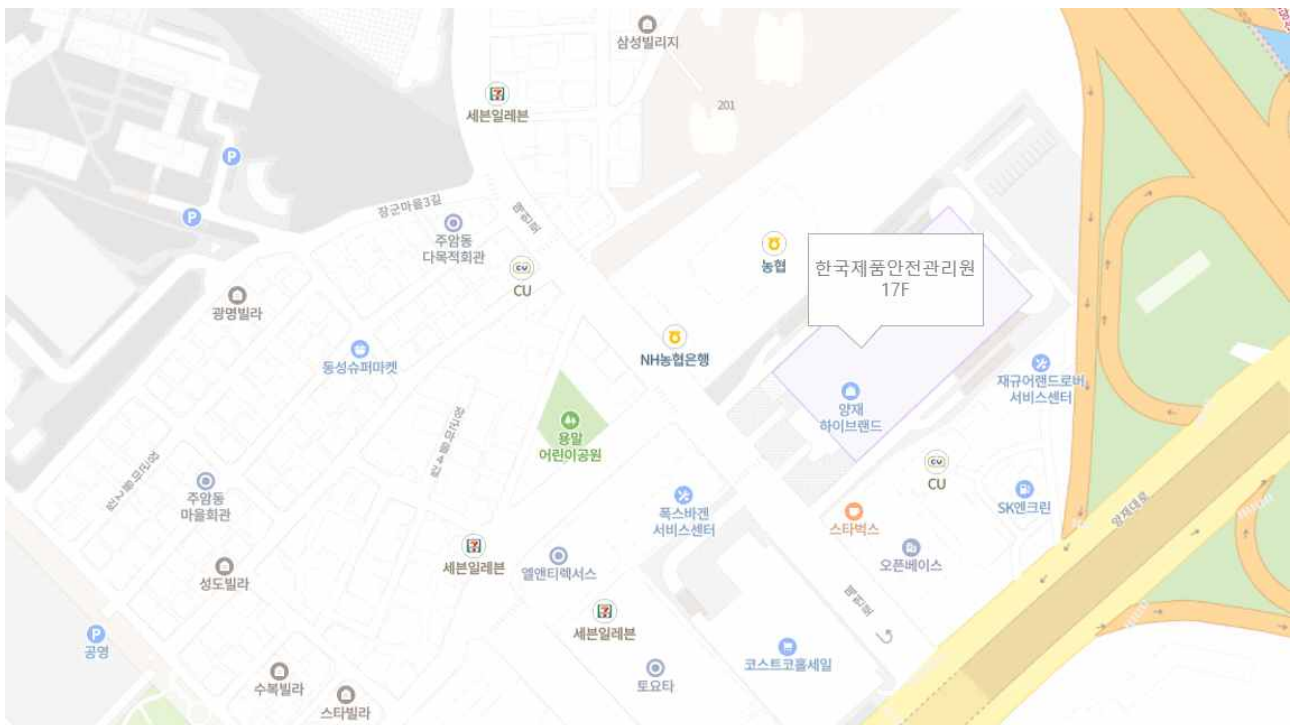

□ 조사 개요

○ 조사대상 : 48개 품목, 1,117개 제품

구분	어린이제품	생활용품	전기용품
조사제품	13개 품목, 602개 제품	16개 품목, 187개 제품	19개 품목, 328개 제품
리콜명령	39개 제품	7개 제품	7개 제품

※ 여름철 수요가 집중되는 공기주입 물놀이 기구, 스포츠용 구명복 등

○ 주요 시험항목 : 유해물질 검출, 제품 내구성, 온도시험 등

□ 리콜명령 제품

< 어린이제품 : 39개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
1	아동용 섬유제품 (11개)	(주)에스비몰	(품번) TSKBB-2508	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리 조임끈 - 측정값: ① 출구점으로부터 등거리가 아니며, 빗장박음봉 처리되어 있지 않음 ② 자유단의 길이는 20 cm 이하이어야 함 - 기준치: ① 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등 거리에 한 곳 이상 빗장박음봉 처리되어 있어야 함, ② 좌: 37.0 cm, 우 35.8 cm
			-	
2		뉴키즈팩토리(핑크별)	(제품명) SURF 래쉬가드	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리 조임끈 - 측정값: ① 출구점으로부터 등거리가 아니며, 빗장박음봉 처리되어 있지 않음 ② 자유단의 길이는 20 cm 이하이어야 함 - 기준치: ① 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등 거리에 한 곳 이상 빗장박음봉 처리되어 있어야 함, ② 좌: 23.1 cm, 우 26.8 cm
			-	
3		투나이언	(제품명) 투나이언 피치핑크 래쉬가드 세트 TN190K	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리조임끈 - 측정값: 바태킹 되어 있지 않음/ 길이 : 31 cm

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
			-	- 기준치: 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다./ 3.4.1 a)의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.
4		주식회사 엠앤제이플러스	(온라인) 에스티홀리데이 주니어 아동용 여아용 집업 래쉬가드 상의 + 탑 + 이중 워터레깅스 세트	○ 총 납 함유량 기준치 ①2.5배 초과, ②3.2배 초과 - 부위: ①금속-슬라이더, ②금속-폴탭 - 측정값: ①259 mg/kg, ②329 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
5		씨티컴퍼니	(품명) 의류	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리조임끈 - 측정값: 바태킹 되어 있지 않음 - 기준치: 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다.
6		(주)진향에프앤디	(제품명) 스윗 스위치 웨이크 팬츠	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리조임끈 - 측정값: 길이 : 23 cm - 기준치: 3.4.1 a)의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.
7		부성상사	(품번) VDECX01	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리조임끈 - 측정값: 길이 : 21 cm - 기준치: 3.4.1 a)의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.
8		주식회사 키펜트	(품명) 어린이용 섬유제품(우비)	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 고정되지 않은 토글(후드) - 측정값: ① 자유단이 있는 조임끈에 토글 사용, ② (머리, 목, 가슴상단 부분) 조임끈 사용 - 기준치: ① 토글은 자유단이 없는 조임끈 또는 장식성 코드에만 사용될 수 있다. ② 유아복(3세이상~7세미만)은 머리, 목, 가슴상단 부분에 조임끈이나 기능성 코드가 있도록 디자인, 제조 또는 공급되어서는 안 된다.
9		(주)커넥트코리아	(품번) Y036KCMK014	○ 폼알데하이드 기준치 2.8배 초과 - 부위: ③ 테두리 원단(연두)

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				- 측정값: ③ 215 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: ① 장식성 코드(fringe)(후드), ② 조임끈(후드) - 측정값: ① (후드 부분) 장식성 코드 사용, ② 조임끈의 자유단에 3차원 장식물 사용, 조임끈에 빗장막음 봉(bar tacking) 되어있지 않음, (머리, 목, 가슴상단 부분) 조임끈 사용 - 기준치: ① 장식성 코드는 후드 부분 또는 목 뒷부분 어디에도 사용할 수 없다. ② 조임끈의 자유단에는 3차원 장식물 또는 매듭이 없어야 한다./ 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다./ 유아복(3세이상~7세미만)은 머리, 목, 가슴상단 부분에 조임끈이나 기능성 코드가 있도록 디자인, 제조 또는 공급되어서는 안 된다.
10		(주) 명신에프엔에스	(제품명) 피카츄 팡팡 레인부츠	○ 총 납 기준치 11.4배 초과 - 부위: 코팅노랑바이어스 - 측정값: 1033 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하
			-	
11		주식회사 더캐리	(STYLE NO) IB61AB562	○ 프탈레이트계 가소제 4.1배 초과 - 부위: 전면패치 검정색/흰색 합성수지 - 측정값: 총 합 0.417 % (DEHP 0.417 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
12		세로 주식회사(SERO Inc.)	(품명) 아이주 비옷	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 504.1배 초과 - 부위: 챙 투명색 합성수지 - 측정값: 총 합 50.410 % (DINP 50.410 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB014B054-3003	
13	유아용 섬유제품 (4개)	주식회사 성실	(상품명) 트로피컬레인코트	○ 총 납 기준치 ① 2.5배, ② 1.7배 초과 - 부위: ① 지퍼손잡이금속(은색), ② 지퍼몸통금속(은색) - 측정값: ① 251 mg/kg, ② 179 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
			CB017R1113-5002	
14		제이모션 주식회사	(제품명) 베베키지 아기 수영복	○ 총 납 함유량 기준치 1.4배 초과 - 부위: 금속-폴텡 - 측정값: 146 mg/kg
			CB014R1928-3004	

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
15		위크나인	위크나인 아쿠아나인V2	- 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 납 기준치 ① 49.2배, ② 13.2배 초과 - 부위: ①코팅진베이지/흰색뒷축 ② 연질플라스틱진베이지로고 - 측정값: ①4432 mg/kg ② 1327 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하(코팅 90 mg/kg 이하) ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 269.2배, ② 270.9배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱흰색로고, ② 연질플라스틱베이지로고 - 측정값: ① DBP 0.008 %, DEHP 26.916 %, ② DBP 0.007 %, DEHP 27.090 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB011R901-6001	
16		아이엘	(온라인) 킨더 아동 안전 우산	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 600.1배 초과 - 부위: 안쪽 위 연질플라스틱(투명) - 측정값: DEHP 0.020 %, DBP 59.990 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
17		서울트레이딩	(품명) 주주 요술봉 47투명우산	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 355.9배 초과 - 부위: 연질플라스틱투명(캡부분) - 측정값: DBP 0.016 %, DEHP 35.579 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
18	어린이용 우산 및 양산 (6개)	(주)편앤편	(온라인) 뽀띠꼬 스마일 투명 어린이우산 안전 초등학생우산	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.7배 초과 - 부위: 플라스틱 검정 - 측정값: DBP 0.013 %, DEHP 0.111 %, DINP 0.055 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
19		더블유티레이드	(제품명) 공신강림 어린이 안전우산 (핑크 래빗)	○ 총 납 함유량 기준치 2배 초과 - 부위: 은색-금속(멈춤금속) - 측정값: 201 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
			-	
20		디엔더블유 주식회사	아동 어린이 우산 모서리없는 안전우산 바퀴달린 자외선차단 우산	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 283.7배 초과 - 부위: 투명-플라스틱(지지대윗부분) - 측정값: DEHP 0.01 %, DBP 28.36 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
21		포커스글로벌	(온라인)캐릭터 자동 입체 우산 아동 비닐우산 양산	○ 총 납 함유량 기준치 30배 초과 - 부위: 페인트/유사코팅-몸판프린트MIX - 측정값: 2 700 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하 ○ 끝 살의 말단부 강도 부적합

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				- 부위: 제품 - 측정값: 부적합(끝살의 최소 지름 : 1.48 mm) - 기준치: 끝살의 말단부는 끝살로부터 분리되지 않아야 한다. 끝살의 말단부가 끝살로부터 분리되는 경우, 끝살의 끝은 날카로운 가장자리와 날카로운 끝이 있어서는 안 된다. 또한, 끝 살은 최소 지름이 2mm 이상이어야 한다.
22	완구 (6개)	(주) 제우스	기차놀이	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 49.5배 초과 - 부위: 연질플라스틱검정(전선) - 측정값: DBP 0.031 %, DEHP 0.080 %, DINP 4.843 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB067R317-5002	
23		(주)세주	거꾸로 프랜즈버블	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출됨 - 부위: 기타-액체(버블액) - 측정값: ①MIT 1.32 mg/kg, ②CMIT 9.55 mg/kg, ③MIT+CMIT 10.87 mg/kg - 기준치: 사용되지 않을 것(MIT, CMIT, MIT+CMIT)
			CB064R918-5001	
24		해피프랜즈	비눗방울	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출됨 - 부위: 비눗방울액 - 측정값: MIT 1.48 mg/kg, MIT+CMIT 1.48 mg/kg - 기준치: 사용되지 않을 것(MIT, CMIT, MIT+CMIT)
			CB065R2807-5003	
25		오늘	MJ21 워터건 / (제품명) MJ21 압축 워터건	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 5배 초과 - 부위: 필름스티커 - 측정값: DEHP 0.506 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB064R4597-3001	
26		주식회사 제이엠케이인터 네셔널	전동자석큐브트랙기차 131p	○ 총 납 기준치 ① 37.447배, ② 23.3배 초과 - 부위: ① 흰색 합성수지 USB케이블 선, ② 흰색 플라스틱 USB케이블 손잡이 - 측정값: ① 3 744.7 mg/kg, ② 2 337.3 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 72.6배, ② 80.0배 초과 - 부위: ① 흰색 합성수지 USB케이블 선, ② 흰색 플라스틱 USB케이블 손잡이 - 측정값: ① 총 합 7.26 % (DEHP 7.244 %
			CB063R10760-6013	

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				, DBP 0.016 %), ② 총 합 8.002 % (DEHP 7.993 %, DBP 0.009 %) - 기준치: 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP, DIBP) 총 합 0.1 % 이하
27		주식회사 바니랜드	원목체스 CB067R227-2006	○ 작은부품 자속지수 기준치 42~48 % 초과 - 부위: 자석 - 측정값: (정상사용 시) 74 kG ² mm ² , (오용시험 후) 71 kG ² mm ² - 기준치: 50 kG ² mm ² 미만
28	학용품 (1개)	KH 상사	포켓몬 정품 주머니 2개 필통 초등 학생 펜슬케이스 파우치 CB114R188-4002	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 308.7배, ② 195.7배, ③ 2.2배 초과 - 부위: ① 표면연질파랑, ② 표면연질파랑+연질코팅파랑, ③ 라벨하양+코팅검정 - 측정값: ① DEHP 30.876 %, ② DEHP 19.576 %, ③ DEHP 0.224 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
29		프롬베베	(온라인) 여아용 레이니 하트 오픈토 LED 샌들 -	○ 총 납 함유량 기준치 4배 초과 - 부위: 살구-코팅(갈창) - 측정값: 363 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하
30		주식회사 트리즈	(품명) SZ-489 -	○ 프탈레이트계 가소제 4.1배 초과 - 부위: (갈창) 아이보리색 코팅 - 측정값: 총 합 0.412 % (DBP 0.412 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
31	어린이용 건축제품 (4개)	도도스	(온라인) samanda kids (c6)- 사만다 키즈 4~8세용 선글라스 -	○ 총 납 함유량 기준치 ① 128.9배, ② 1.8배 초과 - 부위: ① 은색-금속(안경테-다리연결부위), ② 은색-금속(안경테-코발침연결부위) - 측정값: ① 12 890 mg/kg, ② 180 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 기준치 56.7배 초과 - 부위: 은색-금속(안경테-다리연결부위) - 측정값: 4 257 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하
32		주식회사 제이스타일코리아	(품번) JYSE007-EC -	○ 총 납 함유량 기준치 4.8배 초과 - 부위: 금속-슬라이더 - 측정값: 487 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
33	어린이용 장신구 (2개)	(주)서양네트웍스	(품명) (WH)LB-체리클로버네크리스 -	○ 총 납 기준치 28.28 배 초과 - 부위: 플라스틱:진주장식 - 측정값: 2 828 mg/kg

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				- 기준치: 100 mg/kg 이하
34		럭키밤비네	(제품명) 럭키밤비네 여아용 써니 데이지 네크리스 옐로우 Free 길이 36cm	○ 총 카드뮴 기준치 ① 41.3배, ② 31.7배 초과 - 부위: ① 플라스틱노랑 ② 플라스틱주황 - 측정값: ①3103 mg/kg ② 2383 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하
			-	
35		아랑로랑	(제품명) 당근토끼 입체 지비츠 10종 세트	○ 총 납 기준치 5.3배 초과 - 부위: 플라스틱주황 - 측정값: 531 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
			-	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 165.2배 초과 - 부위: 플라스틱반투명흰색 - 측정값: DBP 16.454 %, DEHP 0.073 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
36	기타 어린이제품 (2개)	JKNKOREA	(온라인)투데이리빙 16개 세트 동물 캐릭터 신발 파츠 악세사리 샌달 슬리퍼 비츠 입체 장식 여성 남성 성인	○ 총 납 기준치 6.4배 초과 - 부위: 스냅 후면 검정색 플라스틱 - 측정값: 647.2 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
			-	○ 프탈레이트계 가소제 124배 초과 - 부위: 스냅 후면 검정색 플라스틱 - 측정값: 총 합 12.4 % (DEHP 7.858 %, DBP 3.371 %, DINP 0.792 %, DIBP 0.379 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
37	어린이용 안경테 및 선글라스 (2개)	(주)제이엠상사	PK9031NV	○ 총 납 기준치 5.7배 초과 - 부위: 코팅살색/금색/검정안감/조절탭/갈창 - 측정값: 516 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하
			-	
38		(주)토박스코리아	(제품명) 덕스데이 키즈 라운드 선글라스 DDK301	○ 프탈레이트계 가소제 6.7배 초과 - 부위: (다리) 흰색/빨강색 프린팅 투명색 필름 - 측정값: 총 합 0.677 % (DEHP 0.677 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
39	어린이용 물놀이기구 (1개)	해시컴퍼니	SWIM PLAYING 4	○ 프탈레이트계 가소제 201.7배 초과 - 부위: 손잡이 흰색 합성수지 - 측정값: 총 합 20.177 % (DEHP 17.978 %, DINP 2.199 %)
			CA011R021-4001	- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

< 생활용품 : 7개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
1	물놀이기구 (공기주입 물놀이기구 1개)	리버폭스	HM250401(수입)	○ 두께 기준치 8.7 % 미달 - 부위: 본체 - 측정값: 0.274 mm - 기준치: 0.30 mm 이상
			A071R053-25002	
2		주식회사 고은생활	HERC 8자형 튜브(수입)	○ 버클 및 기타 부착물의 안전성 부적합 - 부위: 버클 - 측정치: 36 N - 기준치: 50 N 이상
			A071R005-22001	
3	물놀이기구 (수영보조용품 착용형 2개)	주식회사 아이존	Arm Ring (Cloud Blue)(수입)	○ 착용하는 기구의 완제품 하중시험 부적합 - 부위: 본품 - 측정값: 500 N 전에 파손 - 기준치: 500 N 유지 ○ 밸브와 잠금장치 부적합 - 부위: 본품 - 측정값: 65 % - 기준치: 역류방지 밸브는 공기를 넣는 보조기구가 부속서C의 절차에 의거 시험하였을 때, 2분의 시간이 경과한 후에도 원래 부력의 75 % 이상 유지할 수 있어야 함
			A071R049-24003	
4	스포츠용 구명복 (스포츠용 구명복 1개)	마린플래닛 주식회사	BSJ-2920RS(RED)(수입)	○ 공급되는 총 부력 부적합 - 측정값: ① 최초부력 : 83.6 N, ② 24시간 후 부력 : 82.8 N - 기준치: 100 N 이상(최소 부력값)
			B021R113-4001B	
5	스포츠용 구명복 (부력 보조복 1개)	위크나인	위크나인 위크자켓 WEEK Jacket_N(수입)	○ 공급되는 총 부력 부적합 - 측정값: ① 최초부력 : 37.6 N, ② 24시간 후 부력 : 36.2 N - 기준치: 35 N 이상(최소 부력값) / 40 N 이상(표시사항에 기재된 부력값)
			B021R108-23001A	
6	롤러스포츠 보호장구 1개	(주)사라코	SPEEDSTAR 2309(수입)	○ 충격흡수성 부적합 - 측정치: 무릎(7 kN), 팔꿈치(6 kN), 손바닥(5 kN) - 기준치: 무릎(6 kN 이하), 팔꿈치(4 kN 이하), 손바닥(3 kN 이하)
			B241R022-20002	
7	휴대용 레이저용품 1개	(주)캔디박스	KKOONS-LTM40(수입)	○ 레이저 등급 기준치 초과 - 십자빔 측정치 2.55 mW (조건3), 기준치 <1 mW
			B463R5036-26003	

< 전기용품 : 7개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
1	플러그 및 콘센트 (1개)	위드아이앤씨	WI-MC31021(제조)	- 온도 상승 부적합 (측정) L-E 시험 86.1 K, (기준) 45 K 이하
			HH04133-16005	
2	전지 (1개)	(주)이지넷 유비쿼터스	408PB(제조)	- 외부단락시험 부적합 - 탄화 및 발화 발생
			YU101889-23001	
3	안정기 내장형 램프 (1개)	(주)레드일렉트릭	LED 집중형 PAR30 LIGHT 15W(수입)	- 전기적강도 부적합 (부위) 충전부와 외함(금속) 사이, (측정) 기준 전압 2 880 V시험 부적합
			SU11690-22003	
4	전기차 충전기 (1개)	주식회사 워로브라더스	VDT-E05W(수입)	- 누전보호장치 부적합 3~6mA에서 트립되지 않음
			ZU07564-25001	
5	조명기구 용 컨버터 (1개)	SG싸인텍	SG1250M(제조)	- 연면거리 부적합 (부위) 다른 극의 도전부 사이 절연거리, (측정) 연면거리 1.6 mm, (기준) 2.5 mm 이상
			JD11073-20003	
6	주름펴기 (1개)	(주)보만코리아	PS2600W(수입)	- 온도 상승 부적합 (부위) Power cord, (측정) 60.7K, (기준) 50 K 이하
			HU072040-21031	
7	직류전원 장치 (1개)	(주)아이템허브	QH-Z21(ITB-D25C)(수입)	- 공간거리 및 연면거리 부적합 (부위) 1차(TR) - 2차(PCB) 사이 절연거리 미비 (측정) 공간거리 3.0 mm, (기준) 4.0 mm 이상 (측정) 연면거리 3.0 mm, (기준) 5.0 mm 이상
			HU101278-23003	