

보도시점 2026.10.29.(목) 11:00
< 10.30.(금) 조간 >

배포 2026. 10. 29.(목)

아동용 섬유제품, 완구 등 48개 제품 리콜명령

- 국표원, 화재·사고 등 안전 우려가 큰 품목 등 1,039개 제품 안전성
조사 결과 발표 -

산업통상부 국가기술표준원(원장 김규성, 이하 국표원)은 안전기준 부적합률이 높거나 화재·사고 등이 많아 중점관리품목으로 지정·관리 중인 아동용 섬유제품, 전지 등 67개 품목, 1,039개 제품에 대한 안전성 조사를 실시한 결과, 48개 제품이 안전기준에 부적합하여 ‘수거 등의 명령(이하 “리콜명령”)’을 내렸다고 밝혔다.

이번에 리콜명령 처분한 48개 제품은 어린이제품 30개, 생활용품 11개, 전기용품 7개이며, 어린이제품으로는 코드 및 조임끈 부적합으로 사고 유발 가능성이 있는 아동용 섬유제품(11개), 사용이 금지된 석면·방부제 등 유해 물질이 검출된 완구(7개), 납이 검출된 어린이용 가죽제품(4개) 등이 있다.

* 석면 : 1급 발암물질로 장기간 노출 시 호흡기 질환 및 암 발생 위험이 있음

** 방부제 : 제품의 변질을 막기 위해 사용되며, 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

*** 납 : 피부염, 각막염, 중추신경 장애 등 유발 가능

생활용품으로는 하중·수직력 등 부적합으로 전도위험이 있는 가구(3개), 레이저등급 기준치 초과로 시력 손상의 위험이 있는 휴대용 레이저용품(2개) 등이 있으며, 전기용품으로는 절연 거리 부적합 등으로 감전 위험이 있는 LED등기구(2개), 온도상승 부적합 등으로 화재 위험이 있는 컴퓨터용 전원 공급장치(2개) 등이 있다.

특히, 이번 조사에서는 최근 3년간 3회 이상 반복 적발된 16개 사업자, 27개 제품을 조사하여 안전기준에 부적합한 것으로 확인된 3개 제품을 리콜명령 처분하였다.

국표원은 이번에 리콜명령한 48개 제품이 시중에 유통되지 않도록 제품 안전정보센터(www.safetykorea.kr) 및 소비자24(consumer.go.kr)에 제품 정보를 공개하고, 전국 29만여 개의 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 “위해상품판매차단시스템(upss.gs1kr.org)에 등록하였다.

아울러, 국표원은 이번에 리콜명령한 제품이 신속히 회수될 수 있도록 리콜사업자의 리콜이행 여부를 철저히 점검하고, 안전 우려가 큰 품목 또는 사업자에 대한 안전성조사를 지속 실시하는 등 위해제품의 시중 유통 방지에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

【붙임】 1. 리콜제품 언론공개 개요
2. 조사 개요 및 리콜명령 제품(48개)

담당 부서	제품안전정책국 제품시장관리과	책임자	과 장	최형기 (043-870-5420)
		담당자	사무관	홍승우 (043-870-5428)



붙임 1

리콜제품 언론공개 개요

□ 공개 개요


- 목적: 보도자료에 대한 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상 촬영 기회 등 제공
- 일시/장소: 2026.10.29.(목) 13:30 ~ 15:00 / 한국제품안전관리원
 - * 상세주소: 서울시 서초구 매현로 16, 17층
- 공개제품: 안전성조사 결과 리콜명령 처분된 48개 제품

□ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30~15:00	90'	○ 리콜대상 제품 촬영	· 언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

□ 약도

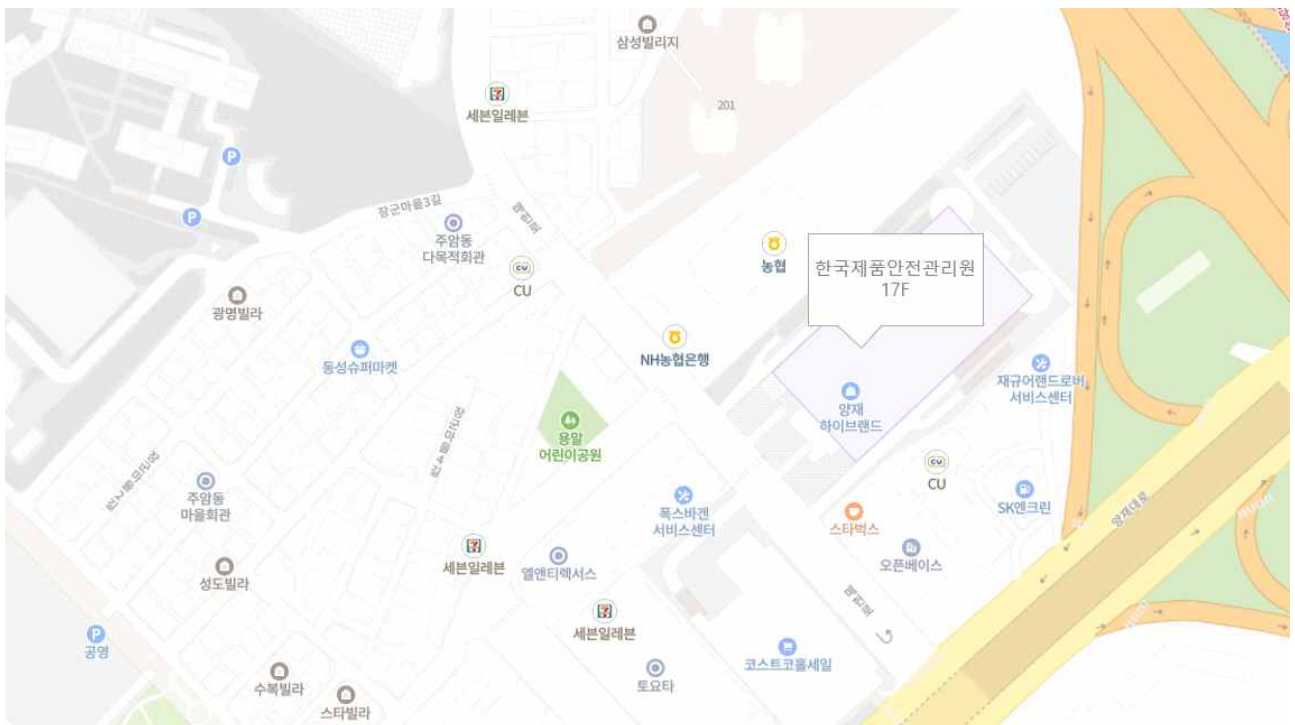

□ 조사 개요

- 조사기간 : 3개월('26.6 ~ '26.10)
- 조사대상 : 67개 품목, 1,039개 제품

구분	어린이제품	생활용품	전기용품
조사제품	21개 품목, 533개 제품	21개 품목, 176개 제품	25개 품목, 330개 제품
리콜명령	30개 제품	11개 제품	7개 제품

※ 안전기준 부적합률 또는 화재 등의 사고 빈도가 높아 중점관리품목으로 지정·관리 중인 제품 및 반복 적발 사업자 제품 중심 조사

- 주요 시험항목 : 유해물질 검출, 제품 내구성, 온도시험 등

□ 리콜명령 제품

< 어린이제품 : 30개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
1	아동용 섬유제품 (11개)	(주)투빈컴퍼니	(품번) KLMMPL001	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위 : 허리조임끈 - 측정값 : 길이 : 28 cm - 기준치 : 3.4.1 a)의복이 이완된 자연상태 일 때 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.
2			(품번) VJCTSU-E15038 볼컴키즈 오버핏 맨투맨 스트링 상하복세트 D5S011	
		주식회사 에스원트레이딩		○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위 : 하의 밑단 조임끈 - 측정값 : 3.5.1 의복의 밑단 아래로 내려옴, 3.5.2 돌출됨, 3.5.3 바깥으로 나옴 - 기준치 : 3.5.1) 토글을 포함한 조임끈, 장식성 코드 또는 기능성 코드는 의복의 밑단 아래로 내려오면 안된다. 3.5.2) 의복을 잠그거나 조였을 때, 의복 밑단의 조임끈, 기능성 코드 또는 장식성 코드는 의복에 대해 평평하게 놓여져야 한다. 3.5.3) 발목까지 내려오는 의복의 경우, 밑단에 있는 조임끈, 기능성 코드 및 장식성 코드는 모두 의복의 바깥쪽에 있으면 안된다.

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
3		주식회사 바브	바브키즈 아동용 통기성 씬머 린넨 10부 팬츠	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위 : 허리조임끈 - 측정값 : 3.1.3 바태킹 되어 있지 않음, 3.4.1 a) 길이 : 31 cm - 기준치 : 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉을 하여 의복 에 부착되어 있어야 한다. 3.4.1 a) 의복 이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단 의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.
4		주식회사 그루비디자인	바오밥나무 아동용 스코어 조거팬츠	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위 : 허리끈 - 측정값 : 길이 : 16 cm - 기준치 : 3.4.1 d) 장식성 코드의 길이는 장식을 포함한 길이가 14 cm 이하여야 한다.
5		하임앤햇세드 주식회사	(온라인) 키즈 아동용 크림주름팬츠	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위 : 허리끈 - 측정값 : 길이 : 28 cm - 기준치 : 3.4.1 d) 장식성 코드의 길이는 장식을 포함한 길이가 14 cm 이하여야 한다.
6		(주)제이키드	제이키드주니어 아동용 아트스판 조거팬츠	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위 : 허리끈 - 측정값 : 3.1.3 바태킹 되어 있지 않음, 3.4.1 a) 길이 : 30 cm - 기준치 : 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉을 하여 의복 에 부착되어 있어야 한다. 3.4.1 a) 의복 이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단 의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.
7		아르베	Arbe 아동용 리밋 조거팬츠	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 바지 밑단 조임끈 - 측정값: ① 밑단 조임끈에 빗장박음봉 처 리되어 있지 않음, ② 토글을 포함한 조 임끈이 밑단 아래로 내려옴 - 기준치: ① 조임끈이 사용된 경우 출구점 으로부터 등거리에 한 곳 이상 빗장박음 봉 처리되어 있어야 함, ② 토글을 포함 한 조임끈은 밑단 아래로 내려오면 안 됨
8	(주)엠케이	(상품명) 트랙캔버스 아동 찍찍이 운동화 신발	○ 프탈레이트계 가소제 2.5 배 초과 - 부위: 벨크로 흰색 소프트플라스틱 - 측정값: 총 합 0.254 % (DBP 0.254 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하	
9	(주) 트리즈	(품명) SZ-487	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 2.7배, ② 260.3배, ③ 263.8배, ④ 5.09배 초과 - 부위: ① 코팅회색얇고/옆측/뒷측/텅, ② 연질플라스틱회색옆측배색, ③ 연질플라 스틱진회색옆측배색, ④ 코팅흰색깔창 - 측정값: ① DBP 0.263 %, DEHP 0.011 %, ② DBP 0.263 %, DEHP 0.011 %, ③ DBP 0.263 %, DEHP 0.011 %, ④ DBP 0.263 %, DEHP 0.011 %	

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				② DBP 0.022 %, DEHP 26.016 %, ③ DBP 0.005 %, DEHP 26.376, % ④ DBP 0.494 %, DEHP 0.015 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
10		주식회사 휴데이	키즈데이 아동용 아사면 체크 파자마 상하의 세트	○ 프탈레이트 가소제 11.8배 초과 - 부위: 단추 - 측정값: DBP 1.18 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
11		가온힐㈜	100%국산 빨아쓰는 베개 목편한 어린이 주니어 항균 거북목 경추 캐릭터 베개	○ 노닐페놀 총 함량 ① 1.2배, ② 5.5배 초과 - 부위: ① 프린트원단, ② 속통원단 - 측정값: ① NPEO 126 mg/kg, ② NPEO 554 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
12	완구 (7개)	씨엠비(CMB)	색모래대용량 데코샌드전용 입자가 고운 색모래 1kg(24색)/10.하양	○ 석면 검출됨 - 부위: 모래(하양) - 측정값: 트레몰라이트 석면 1% 미만 검출 - 기준치: 석면을 사용하거나 석면이 검출되어서는 안될 것
			CB062R598-2001	
13		한국교육시스템 (주)	(모델명) 매직샌드 3kg	○ 석면 검출됨 - 부위: 색모래점토(갈색) - 측정값: 트레몰라이트 석면 1% 미만 검출 - 기준치: 석면을 사용하거나 석면이 검출되어서는 안될 것
			CB063R2125-1003	
14		(주)도너랜드	(모델명) 색모래 / 물풀MC	○ 석면 검출됨 - 부위: ① 색모래(노랑), ② 색모래(하양), ③ 색모래(주황), ④ 색모래(빨강), ⑤ 색모래(분홍), ⑥ 색모래(연두), ⑦ 색모래(초록), ⑧ 색모래(파랑), ⑨ 색모래(보라), ⑩ 색모래(갈색) - 측정값: ①~⑩ 트레몰라이트 석면 1% 미만 검출 - 기준치: 석면을 사용하거나 석면이 검출되어서는 안될 것
			CB065R0362-9002	
15		모모	(제품명) 소프트24색클레이세트	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출됨 - 부위: ① 클레이(빨강), ② 클레이(파랑), ③ 클레이(하린파랑), ④ 클레이(연두), ⑤ 클레이(주황), ⑥ 클레이(청록), ⑦ 클레이(짙은노랑), ⑧ 클레이(노랑), ⑨ 클레이(보라), ⑩ 클레이(하양), ⑪ 클레이(검정), ⑫ 클레이(연한분홍), ⑬ 클레이(진달래분홍), ⑭ 클레이(회색), ⑮ 클레이(밝은주황), ⑯ 클레이(형광분홍), ⑰ 클레이(형광노랑), ⑱ 클레이(형광보라), ⑲ 클레이(형광밝은분홍), ⑳ 클레이(하린보라), ㉑ 클레이(형광주황), ㉒ 클레이(형광연두), ㉓ 클레이(하린갈색), ㉔ 클레이(밝은하양분홍)

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
			CB065R0296-2001	- 측정값: ① MIT 0.96 mg/kg, CMIT 3.99 mg/kg, MIT+CMIT 4.94 mg/kg, ② MIT 1.11 mg/kg, CMIT 4.72 mg/kg, MIT+CMIT 5.83 mg/kg, ③ MIT 0.80 mg/kg, CMIT 3.07 mg/kg, MIT+CMIT 3.86 mg/kg, ④ MIT 1.08 mg/kg, CMIT 4.65 mg/kg, MIT+CMIT 5.73 mg/kg, ⑤ MIT 0.79 mg/kg, CMIT 2.88 mg/kg, MIT+CMIT 3.67 mg/kg, ⑥ MIT 0.84 mg/kg, CMIT 5.00 mg/kg, MIT+CMIT 5.84 mg/kg, ⑦ MIT 1.86 mg/kg, CMIT 6.44 mg/kg, MIT+CMIT 8.30 mg/kg, ⑧ MIT 0.43 mg/kg, CMIT 1.75 mg/kg, MIT+CMIT 2.19 mg/kg, ⑨ MIT 0.64 mg/kg, CMIT 3.39 mg/kg, MIT+CMIT 4.04 mg/kg, ⑩ MIT 1.08 mg/kg, CMIT 6.00 mg/kg, MIT+CMIT 7.07 mg/kg, ⑪ MIT 1.25 mg/kg, CMIT 5.92 mg/kg, MIT+CMIT 7.17 mg/kg, ⑫ MIT 1.14 mg/kg, CMIT 3.90 mg/kg, MIT+CMIT 5.04 mg/kg, ⑬ MIT 2.14 mg/kg, CMIT 9.55 mg/kg, MIT+CMIT 11.68 mg/kg, ⑭ MIT 1.96 mg/kg, CMIT 8.32 mg/kg, MIT+CMIT 10.28 mg/kg, ⑮ MIT 1.98 mg/kg, CMIT 9.65 mg/kg, MIT+CMIT 11.62 mg/kg, ⑯ MIT 1.01 mg/kg, CMIT 5.75 mg/kg, MIT+CMIT 6.76 mg/kg, ⑰ MIT 0.91 mg/kg, CMIT 5.45 mg/kg, MIT+CMIT 6.36 mg/kg, ⑱ MIT 1.42 mg/kg, CMIT 7.07 mg/kg, MIT+CMIT 8.49 mg/kg, ⑲ MIT 1.04 mg/kg, CMIT 3.92 mg/kg, MIT+CMIT 4.96 mg/kg, ⑳ MIT 2.07 mg/kg, CMIT 10.16 mg/kg, MIT+CMIT 12.23 mg/kg, ㉑ MIT 1.74 mg/kg, CMIT 7.66 mg/kg, MIT+CMIT 9.40 mg/kg, ㉒ MIT 1.35 mg/kg, CMIT 6.06 mg/kg, MIT+CMIT 7.41 mg/kg, ㉓ MIT 0.83 mg/kg, CMIT 5.10 mg/kg, MIT+CMIT 5.93 mg/kg, ㉔ MIT 0.99 mg/kg, CMIT 4.02 mg/kg, MIT+CMIT 5.00 mg/kg - 기준치: 사용되지 않을 것(MIT, CMIT, MIT+CMIT)
16		(주)프랜즈코리아	(모델명) FUNCLAY	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출됨 - 부위: ① 클레이(빨강), ② 클레이(하양), ③ 클레이(주황), ④ 클레이(검정), ⑤ 클레이(분홍), ⑥ 클레이(민트) - 측정값: ① MIT 1.07 mg/kg, CMIT 5.17 mg/kg, MIT+CMIT 6.23 mg/kg ② MIT 1.30 mg/kg, CMIT 4.95 mg/kg, MIT+CMIT 6.25 mg/kg ③ MIT 1.08 mg/kg, CMIT 5.00 mg/kg,

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
			CN065R1680-3008	MIT+CMIT 6.09 mg/kg ④ MIT 0.25 mg/kg ⑤ MIT 0.46 mg/kg, CMIT 1.01 mg/kg, MIT+CMIT 1.47 mg/kg ⑥ MIT 1.01 mg/kg, CMIT 6.25 mg/kg, MIT+CMIT 7.26 mg/kg - 기준치: 사용되지 않을 것(MIT, CMIT, MIT+CMIT)
17		주식회사 다미토이	(모델명) 나비날개 CB063R10017-4004	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 91배 초과 - 부위: 전선연질투명 - 측정값: DBP 9.101 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
18		(주)비앤씨	(모델명) 모래놀이 시리즈 CB067R2103-4001	○ 프탈레이트 가소제 185.9배 초과 - 부위: 투명-플라스틱(가방) - 측정값: DEHP 18.59 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
19		에이비프	오렌지다몸 여아용 배색 카라 포켓 레더자켓	○ 총 납 함유량 기준치 1.3배 초과 - 부위: 검정가죽코팅 - 측정값: 124 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하
20	어린이용 가죽제품 (4개)	에스엠투	에스엠투 여아용 라인레더 자켓	○ 총 납 함유량 기준치 ① 3.5배, ② 2.4배 초과 - 부위: ① 금속지퍼슬라이더, ② 금속지퍼 풀러 - 측정값: ① 357 mg/kg, ② 249 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
21		(주)더헤르첸	하트가방	○ 총 납 기준치 ① 2.3배, ② 3.8배 초과 - 부위: ① 내부고정 금속(은색), ② 체인 T 자 금속(금색) - 측정값: ① 236 mg/kg, ② 389 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
22		(주)아이즈컴퍼니	[우주아이] 샤이니켓 슬링백 /유아 아동 사계절 블링블링 데일리 힙색	○ 총 납 기준치 ① 2.2배, ② 2.2배 초과 - 부위: ① 지퍼 금속 몸체, ② 지퍼금속 이 음새 - 측정값: ① 225 mg/kg, ② 222 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
23		삼성출판사	마이리틀타이거 아동용 캠핑의자	○ 프탈레이트 가소제 77배 초과 - 부위: 검정-플라스틱(프레임원형패치) - 측정값: DEHP 4.95 %, DBP 0.38 %, DINP 1.73 %, DIDP 0.38 %, DIBP 0.26 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 기준치 22배 초과 - 부위: 검정-플라스틱(프레임원형패치) - 측정값: 2 202 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
24	기타 어린이 제품 (3개)	아이나라	(제품명) 어린이 빈티지 캠핑 의자 경량의자 접이식의자, 1개, 혼합색상	○ 프탈레이트 가소제 1.3배 초과 - 부위: 검정-플라스틱(연결부위1-의자다리) - 측정값: DEHP 0.10 %, DBP 0.01 %, DINP 0.02 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
25		(주)유유	(품번) YP5656	○ 프탈레이트 가소제 363.3배 초과 - 부위: 투명-플라스틱(상단 투명 완충링)

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				- 측정값: DEHP 36.33 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
26	학용품 (2개)	준월드	(제품명) 포켓몬시크릿EVA 펜파우치	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 156.3배, ② 6.6배, ③ 200.5배, ④ 51.6배 초과 - 부위: ① 합성가죽흰색, ② 합성가죽초록(연결부), ③ 탄성코팅검정, ④ 탄성코팅초록(연결부) - 측정값: ① DEHP 15.639 %, ② DEHP 0.668 %, ③ DEHP 20.054 %, ④ DEHP 5.166 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB114R245-2001A	
27		(주)집모아	제브라 노크식샤프	○ 총 납 기준치 269.8 배 초과 - 부위: 샤프 중간 밴드 은색 금속 - 측정값: 26 989.6 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
			CB111R142-2002	
28	어린이용 장신구 (1개)	주식회사 비단길	비단길 씨티 믹스컬러 비즈 목걸이 꽃	○ 총 카드뮴 기준치 ① 33배, ② 38.1배, ③ 47.1배, ④ 3.1배 초과 - 부위: ① 플라스틱빨강, ② 플라스틱주황, ③ 플라스틱노랑, ④ 플라스틱하늘 - 측정값: ① 2475 mg/kg, ② 2863 mg/kg, ③ 3535 mg/kg, ④ 236 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하
29	어린이용 가구 (1개)	(주)데이지코퍼레이션	코아코아 키즈빈백 유아소파	○ 프탈레이트계 가소제 3.2 배 초과 - 부위: 안감(이면) 흰색 코팅 - 측정값: 총 합 0.327 % (DEHP 0.312 %, DINP 0.015 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
30	유아용 섬유제품 (1개)	동일이불	(품명) 면이불, 베개커버, 이불패드, 매트커버 CB015C0055-2002	○ 총 납 함유량 기준치 1.5배 초과 - 부위: 금속지퍼슬라이더 - 측정값: 156 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하

< 생활용품 : 11개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
1	가구 (3개)	주식회사 다하미가구	고무나무 원목 800(손잡이) 서랍장	○ 안정성(벽고정장치) 부적합 - 측정값: 벽고정장치 미부착 및 미제공 - 기준치: 벽고정장치가 부착되어 있거나 부착할 수 있도록 해당부품이 제공될 것 ○ 안정성(등분포하중)부적합 - 측정값: 전도됨 - 기준치: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것
			-	

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
2		동강산업	속깊은 러버 원목 600 5단 광폭서랍장(제조)	○ 안정성(수직력) 부적합 - 측정값: 서랍에 25 kg 수직력을 적용하였을 때 전도됨 - 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않을 것
-				
3		행복가구 (해피리빙)	로아 600 4단 서랍장(제조)	○ 안정성(벽고정장치) 부적합 - 측정값: 벽고정장치 미부착 및 미제공 - 기준치: 벽고정장치가 부착되어 있거나 부착할 수 있도록 해당부품이 제공될 것 ○ 안정성(등분포하중) 부적합 - 측정값: 전도됨 - 기준치: 모든 서랍내부에 등분포 하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것
			-	
4	휴대용 레이저용품 (2개)	토리(TORI)	111A(수입)	○ 레이저 등급 기준치 초과 - 측정치 79 mW(조건1), 83 mW(조건3), 기준치<1 mW
5			B463R5055-25001	
		시크픽츨스	CP-J1	○ 레이저 등급 기준치 초과 - 측정치 28.6 mW(조건1), 27.0 mW(조건3) ,기준치<1 mW
			B463R5056-25002	
6	등산용 로프 (1개)	오드아이	(온라인) 오드아이 11mm 고강도 내부 철심 안전로프 등산로프 가벼운 휴대용 구명로프(수입)	○ 인장강도 부적합 - 측정값: 9440 N - 기준치: 21680 N이상
			B015R0010-24001	
7	방한용·패션용 ·스포츠용 마스크 (1개)	(유)일상생활 연구소	일상마스크(제조)	○ 디메틸아세트아미드(DMAc) 기준치 4.6배 초과 - 부위: 안감 - 측정값: 23 mg/kg - 기준치: 5 mg/kg 이하
			-	
8	비비탄총 (1개)	아크로모형	P99(제조)	○ 탄환의 운동에너지 기준치 1.1배 부적합 - 부위: 발사되는 탄환 - 측정값: 0.221 J - 기준치: 만 19세 이상 성인의 경우, 0.20 J 이하
			A091H010-9001	
9	속눈썹 열 성형기 (1개)	(주)토비 메모리	BL-2381(수입)	○ 평상온도 상승 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 75 °C - 표시된 최고온도: 65 °C - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.
			-	

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
10	킥보드 (1개)	주식회사 킹카 스포츠	XZ-117(수입)	○ 브레이크 제동력(풋브레이크) 부적합 - 부위: 풋브레이크 - 측정값: 7 mm 초과(계속이동함) - 기준치: 발판 14 kg ,풋브레이크 8 kg 일 때 7 mm 이상 이동하지 않아야 함
			-	
11	가(假)속눈썹 (1개)	미코회사	애미림 AIMILIM 대용량 20줄 160모 가닥 부분 노글루 속눈썹(수입)	○ 유기주석화합물 함유량 기준치 9.5배 초과 - 부위: 검정-속눈썹 - 측정값: DBT 9.5 mg/kg - 기준치: DBT 1.0 mg/kg 이하
			-	

< 전기용품 : 7개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
1	컴퓨터용 전원공급 장치(2개)	(주)에이원아이엔티	BN850W KR (수입)	○ 절연 재질 및 요구사항 - (부위) T1 Coil 온도상승 부적합, - (조건) AC 198 V, 60 Hz, (측정) 114.9 °C, (기준) 110 °C 이하 - (조건) AC 242 V, 60 Hz, (측정) 116.3 °C, (기준) 110 °C 이하
			XU103670-25002	
2		주식회사 엡코	CM-600B (수입)	○ 공간 및 연면거리 부적합 - (부위) 1차(L) - 접지 사이 절연거리 미비, - (측정) 공간거리 1.90 mm, (기준) 2.0 mm 이상 - (측정) 연면거리 1.90 mm, (기준) 2.5 mm 이상
			XU101872-24020	
3		엘이디디케이	DK-B60 (제조)	○ 감전에 대한 보호 부적합 - 보호커버가 손으로 쉽게 열림
			HD11262-21001	
4	LED등기구 (2개)	(주)이릭스	SPS-15DG (제조)	○ 감전에 대한 보호 부적합 - 보호커버 고정나사 누락 ○ 연면거리 부적합 - (부위) 충전부(LED모듈)와 접근가능한 금속부 사이 - (측정) 연면거리 1.8 mm, (기준) 2.5 mm 이하 (1종 기기)
			HH111226-24009	
5	전지 (1개)	(주)엠피나비	ICN-MP36-10K (수입)	○ 과충전 시험 부적합 - 보호회로 부품 손상됨
			XU102308-20002	
6	직류전원 장치(1개)	(주)해인CNS	HEA-PD25WDS (수입)	○ 절연재질 및 요구사항 부적합 - (부위) T1 Coil 온도상승 부적합, - (조건) AC 90 V, 60 Hz, (측정) 116.6 °C, (기준) 110 °C 이하
			HU101190-21003	
7	케이블릴 (1개)	주식회사 신성이엔지	SS-K-30호(25M) (제조)	○ 통상 사용시의 온도 상승 부적합 - 시험 중에 전류 퓨즈 또는 파점이 작동하면 안됨. 온도과속방지장치 작동 (완전 신장 시)
			JH04115-14001	