차량용 스티어링 휠의 림

최종권리자	현대자동차 주식회사	발명자	민준용, 노병우
출원번호	KR20080086131A	출원일	2008.09.02
등록번호	KR0999246B1	등록일	2010.12.01
만료예정일	2028.09.02	Family국가	CN, KR, US


기술 적용분야

샤시

기술의 특장점

열선패드에 부착된 클립부재의 표면에서 리얼우드와 가죽커버의 끝단이 서로 연결이 되도록 부착됨으로써, 상기 리얼우드와 상기 가죽커버의 부착시 불필요한 상기 열선패드의 단락을 미리 예방할 수 있도록 하고, 이를 통해 상기 열선패드가 제 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 하는 효과가 있음.

대표도면

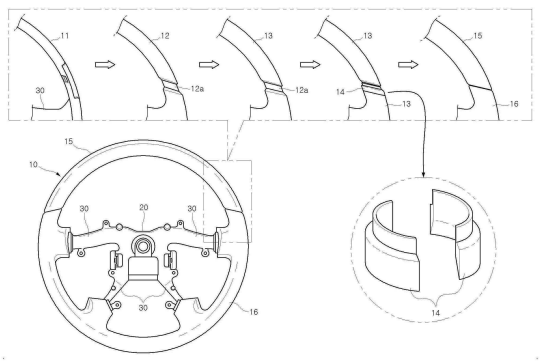

기술개요

림의 뼈대를 이루는 아마추어의 표면에 전체적으로 결합되는 폴리우레탄 발포재와; 상기 폴리우레탄 발포재의 표면 전체에 접착되는 열선패드와; 상기 열선패드의 표면에 서로 연결이 이루어지도록 각각 부착되는 리얼우드 및 가죽커버를 포함하여 구성되는데; 상기 리얼우드 및 상기 가죽커버가 상기 열선패드의 표면에 부착되기 전에 상기 열선패드의 일부 구간에는 클립부재가 먼저 부착되고; 상기 리얼우드와 상기 가죽커버가 상기 열선패드의 표면에 부착될 때 상기 리얼우드의 끝단과 상기 가죽커버의 끝단은 상기 클립부재의 외측 표면에 위치하면서 상기 클립부재를 감싼 형태가 되도록 부착됨과 동시에 상기 리얼우드의 끝단과 상기 가죽커버의 끝단이 상기 클립부재의 외측 표면에서 서로 연결되도록 부착된 것 을 특징으로 하는 차량용 스티어링 휠의 림.